Immer im richtigen Licht entspannen.

Mit WAREMA Markisen

Kassetten-Markisen
Gelenkarm-Markisen
Seiten-Markisen
Pergola-Markisen
Terrassendächer

Der SonnenLichtManager

WAREMA Terrassen-Markisen
für individuellen Sonnenschutz

Eine Wohlfühl-Oase im Freien - das schaffen Terrassen-Markisen von WAREMA. Angefangen bei Gelenkarm- und Kassetten-Markisen über Pergola-Markisen und Terrassendächer bieten wir Ihnen zukunftsweisende Lösungen, die technisch überzeugen und auf die individuellen Anforderungen Ihres Eigenheims ausgerichtet sind. Dadurch wird die Energiebilanz von Gebäuden, der Werterhalt der Immobilie und die Lebensqualität der Menschen verbessert.

Der führende SonnenLichtManager 2

Anwendungsbereiche 12

Übersicht Terrassen-Markisen 14
– Terrassen-Markisen
– Kassetten-Markisen
– Gelenkarm-Markisen halbgeschlossen
– Gelenkarm-Markisen offen
– Seiten-Markisen
– Pergola-Markisen
– Terrassendächer

Allgemeine Informationen 26
– Ausstattung
– Stoffqualitäten
– Stoffkollektion
– Farben
– Steuerungssysteme
– Alles auf einen Blick

Passende Produkte
für Ihr Traumhaus

Wir entwickeln und produzieren moderne und funktionsgerechte Sonnenschutzlösungen, die ein aktives SonnenLichtManagement ermöglichen. Ganz bewusst setzen wir dabei auf die Stärken eines Familienunternehmens am Standort Deutschland. Als Komplettanbieter liefern wir aus einer Hand Experten-Lösungen auf deren Qualität Verlass ist. Unser Denken und Handeln orientiert sich konsequent am Kundennutzen. Zu diesem Zweck bieten wir eine ständig wachsende Bandbreite an Produkten und Leistungen, die auf Ihre Anforderungen ausgerichtet sind.

Unerlässlich für unsere Position als führender SonnenLicht-Manager sind vor allem unsere vielseitigen und innovativen Produktentwicklungen von erfahrenen Experten, unser hoher Qualitätsanspruch, die individuell gefertigten Produkte und die umfangreichen Serviceleistungen.

Bei unserer auftragsbezogenen Fertigung der Sonnenschutzanlagen setzen wir auf modernste Fertigungstechnik und Handarbeit gleichermaßen, wobei wir bei allen Prozessen die Aspekte Nachhaltigkeit und Schonung der Ressourcen berücksichtigen. Neben erstklassigen Produkten bieten wir unseren Fachpartnern ein umfassendes Dienstleistungsangebot, das ihre tägliche Arbeit unterstützt.

Bauherren bieten wir vielfältige Möglichkeiten für außenliegenden Hitzeschutz, innenliegenden Blendschutz und Steuerungssysteme – von der Wahl aus unserem breiten Produktangebot bis hin zu individuellen Sonderlösungen. Mit Blick auf geltende Energieeinsparverordnungen und Entwicklung der Normen im Baugewerbe garantieren wir kompetenten Service und umfangreiche Informationen zu unseren Produkten.

Sonnenschutz
von A bis Z

Schmucklose und langweilige Zweckbauten sind passé – durchgehende Glasfronten und Sonderformen sind in der Architektur heute selbstverständlich. Und der Wunsch nach Individualität steigt stetig an. Diese neue Vielfalt erfordert eine ebensolche Vielfalt im Bereich des Sonnenschutzes. WAREMA bietet – sowohl im Innen- wie im Außenbereich – für jede Architektur eine individuelle und optimale Lösung.

Raffstoren

Fassaden-Raffstoren, Metall-System-Raffstoren, Fenster-System-Raffstoren, Vorbau-Raffstoren, Neubau-Aufsetz-Raffstoren, Schräg-Raffstoren, windstabile Raffstoren, Lichtlenk-Jalousien

Rollladen

Vorbau-Rollladen, Aufsetz-Rollladen, Neubau-Aufsetz-Rollladen, Renovierungs-Rollladen, Schräg-Rollladen, Sicherheits-Rollladen

Großlamellen

Einwandige Lamellensysteme, Hohlkörperlamellensysteme, Großlamellensysteme



Innenliegender Sonnenschutz

Jalousien, Vertikal-Jalousien, Rollos, Faltstores, Flächenvorhänge, Sonnenschutz für Wohndachfenster

Terrassen-Markisen

Gelenkarm-Markisen, Kassetten-Markisen, Wintergarten-Markisen, Seiten-Markisen, Korb-Markisen, Horizontal-Markisen

Pergola-Markisen und Terrassendächer

Fenster-Markisen

Fenster-Markisen mit ZIP-Führung, Senkrecht-Markisen, Fassaden-Markisen, Fallarm-Markisen, Markisoletten

Sonnensegel



Insektenschutz

Festrahmen, Drehrahmen, Schieberahmen, Rollos, Insektenschutz-Plissee, Lichtschachtabdeckungen

Verdunkelungen

Senkrecht-Verdunkelungen, Horizontal-Verdunkelungen, ZIP-Verdunkelungen

Steuerungssysteme

Funksysteme, Zentralsteuerungssysteme, WAREMA climatronic® 2.0, Messwertgeber, KNX-Technologie, LonWorks®-Technologie, BAline

WAREMA OPTI SYSTEM
Raumklima intelligent steuern

Optimale Sonnenschutzsysteme und eine deutliche Energieersparnis sind heute für jeden Hausbesitzer von Interesse. Das WAREMA OPTI SYSTEM sorgt für ein ideales Raumklima – angenehm kühl im Sommer und behaglich warm im Winter. Und das alles vollautomatisch mit maximalem Komfort. Bei vorhandener Wärmeschutzverglasung spart die Kombination aus außenliegendem verstellbarem Sonnenschutz, innenliegendem Blendschutz und einer intelligenten Steuerung bis zu 40 Prozent Energiekosten ein.
Weiterführende Informationen erhalten Sie unter www.warema.de/optisystem

Außenliegender Sonnenschutz

Der außenliegende WAREMA Sonnenschutz reduziert die solaren Energieeinträge. Der Lichteinfall wird so optimiert, dass eine ausreichende Tageslichtnutzung blendfrei möglich ist. Das Prinzip ist einfach: Je nach Tages- oder Jahreszeit lässt er also mehr oder weniger Sonne hinein und nutzt mehr oder weniger den möglichen solaren Energiegewinn.

Innenliegender Sonnenschutz

Das innenliegende WAREMA Produkt sorgt das ganze Jahr über für zusätzlichen Blendschutz, und somit für Behaglichkeit und hohen Komfort. Sichtschutz oder Durchsicht sind dabei individuell regulierbar. Hochwertige Materialien und eine abwechslungsreiche Farbpalette geben jedem Raum seinen individuellen Charakter.

Intelligentes Steuerungssystem

WAREMA Steuerungssysteme schaffen ein optimales Raumklima bei optimalem Tageslichtnutzen. Sie sorgen rund um die Uhr für eine bedarfsgerechte Sonnenenergieausbeute.

Sommer Tag

An einem heißen Sommertag muss der solare Energieeintrag niedrig gehalten werden. Der Lichteintrag soll so hoch sein, dass eine ausreichende Tageslichtnutzung blendfrei möglich ist. Bei besonderen Anforderungen kann zusätzlich der innenliegende Blendschutz eingesetzt werden.



Sommer Nacht

Nach einem heißen Sommertag ist das Gebäude aufgeheizt. In der Nacht fährt die Steuerung alle Sonnenschutzkomponenten hoch, die den Wärmefluss von innen nach außen blockieren. So wird das Abkühlen des Gebäudes unterstützt.

Winter Tag

An einem kalten Wintertag sollen solare Energiegewinne genutzt werden. Bei tief stehender Sonne sind die Anforderungen an den Blendschutz besonders hoch. Es kommt nur der innenliegende Blendschutz mit geringer Transmission zum Einsatz. Dunkle Farben sorgen dafür, dass viel Sonnenenergie genutzt werden kann.

Winter Nacht

In der kalten Winternacht muss das Gebäude vor Wärmeverlust geschützt werden. Deshalb werden alle Sonnenschutzprodukte nach unten gefahren. Die so entstehenden Luftpolster zwischen den einzelnen Komponenten verbessern die Wärmedämmung.

Die Sonne lässt sich nicht
beherrschen, aber managen.
warema
Der SonnenLichtManager

So wichtig Sonnenlicht für uns alle ist, so sehr brauchen die Menschen Produkte und Technologien, die eine angenehme Atmosphäre erzeugen. Heute genügt dazu oft ein Fingertipp, um Räume mit dem jeweils richtigen Licht zu gestalten – für mehr Lebens- und Arbeitsqualität. Daran arbeiten wir bei WAREMA.

Unser Ziel ist die Entwicklung von kundenorientierten Lösungen mit einem ständig erweiterten Produktsortiment in höchster Qualität. Manager zu sein, bedeutet für uns aber auch umfassende Beratungsleistung und schnellstmögliche Lieferung bei individueller Fertigung. Ein faires Miteinander auf allen Ebenen der Geschäftsbeziehung ist dabei für uns selbstverständlich.

Anwendungsbereiche
Terrassen-Markisen

WAREMA Terrassen-Markisen schaffen mit ihren individuellen Ausführungen angenehmen Schatten. Dabei bleibt die schöne, luftige Atmosphäre erhalten. Die folgenden Seiten geben einen Überblick, welche Markisen für welche Anwendungsbereiche geeignet sind – gemäß unserem hohen Qualitätsanspruch: passgenaue Lösungen für individuelle Kundenwünsche.

Terrasse

Einsetzbare Produkte
– Kassetten-Markisen
– Gelenkarm-Markisen
– Seiten-Markisen
– Terrassendächer
– Pergola-Markisen

Balkon

Einsetzbare Produkte
– Kassetten-Markisen
– Gelenkarm-Markisen
– Pergola-Markisen
– Seiten-Markisen

Gastronomie

Einsetzbare Produkte
– Pergola-Markisen
– Terrassendächer
– Seiten-Markisen

Kassetten-Markisen
Individuelles Wohlfühlklima

WAREMA Kassetten-Markisen bieten höchst zuverlässigen Sonnenschutz und lassen Spielräume zur persönlichen Gestaltung. Eine große Auswahl an Stoffen und Farben ermöglicht ein individuelles und stimmiges Wohlfühl-Ambiente – für die schönsten Tage des Jahres. Besonders praktisch und effektiv: Tuch und Gelenkarme der Markise werden durch eine elegante Kassette optimal geschützt. Mit Volant-Rollo spendet die Markise zusätzlichen Schatten bei tief stehender Sonne – gleichzeitig schützt sie so vor neugierigen Blicken.

▶ Ihre Vorteile

– hoch entwickelte Technik sorgt für stilvollen Sonnenschutz
– Kassette bietet optimalen Schutz für Tuch und Gelenkarme
– modernes Design mit großen Gestaltungsmöglichkeiten
– stabile Konsolen für Wand-, Decken- oder Dachsparrenmontage garantieren sicheren Halt der Markise

Merkmale

– Baugrenzwerte (typenabhängig):
  max. Breite: 7000 mm
  max. Ausfall: 4000 mm
  max. Neigungswinkel: 40°
– Gelenkarm: Kraftübertragung durch Segment, Kette, Seil oder Flexband
– Antrieb: Getriebe, Motor, Funkmotor
– Extras: mit Volant bzw. Volant-Rollo erhältlich, optionale Steuerung mit Windsensor, optionale Anbringung an freistehendem Terrassengestell

Anwendungsbereiche und Montage

– Terrasse und Balkon
– Wand- und Deckenmontage
– Dachsparrenmontage
– Montage in geschützter und ungeschützter Lage (durch geschlossene Kassette)

Kassetten-Markise 550

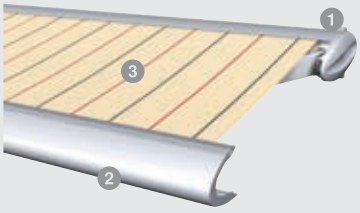

Kassetten-Markise 580

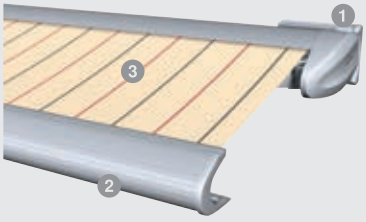

Kassetten-Markise K60

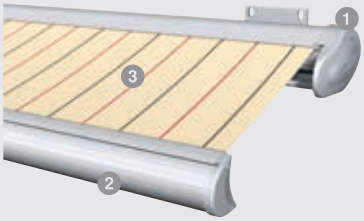

Kassetten-Markise K70

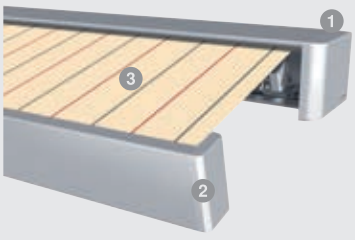

1 Kassette
2 Ausfallprofil
3 Bespannung

Alle Informationen „Alles auf einen Blick“ S. 34, Ausstattung siehe S. 26

Gelenkarm-Markisen halbgeschlossen

Luftig-leichte Atmosphäre

Die halbgeschlossenen Gelenkarm-Markisen von WAREMA bringen Farbe, Licht und luftige Atmosphäre auf Terrassen in harmonischen Einklang. Das integrierte Regendach nimmt Tuch und Technik dabei buchstäblich in Schutz. Dort wo ein großer Ausfall aber eine geringe Markisenbreite nötig sind, sorgt die LB-Ausführung für optimale Verschattung. Wählen Sie aus unserem vielseitigen Zubehör-Programm das Passende für Ihre Oase auf der Terrasse: Heizstrahler, Lichtschienen und Co. lassen keine Wünsche offen.

▶ Ihre Vorteile

– Schutz für Tuch und Gelenkarme durch Regendach und Ausfallprofil
– große Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten
– zusätzlicher Schutz des Tuchs von unten durch optionale Tuchlagerschale
– LB-Ausführung möglich für großen Ausfall bei kleiner Markisenbreite

Merkmale

– Baugrenzwerte (typenabhängig):
  max. Breite: 6500 mm
  max. Ausfall: 4000 mm
  max. Neigung: 45°
– Gelenkarm: Kraftübertragung durch Segment, Kette oder Seil
– Antrieb: Getriebe, Motor, Funkmotor
– Extras: mit Volant bzw. Volant-Rollo erhältlich, optionale Steuerung mit Windsensor, optionale Anbringung an freistehendem Terrassengestell

Anwendungsbereiche und Montage

– Terrasse und Balkon
– Wand- und Deckenmontage
– Dachsparrenmontage
– Montage in geschützter und ungeschützter Lage (durch Regenschutz und optionale Tuchlagerschale)

Gelenkarm-Markise 650

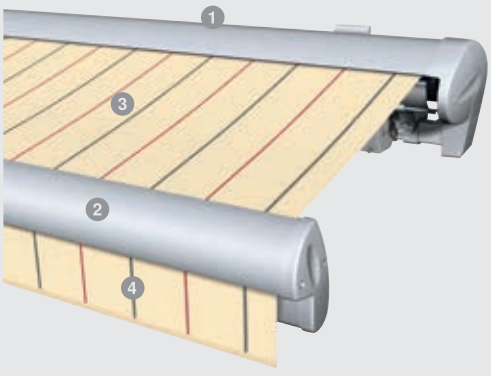

Gelenkarm-Markise 750

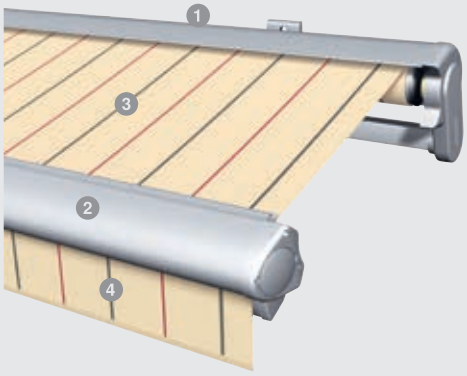

1 Regendach
2 Ausfallprofil
3 Bespannung
4 Volant (optional)

Alle Informationen „Alles auf einen Blick“ S. 34, Ausstattung siehe S. 26

Gelenkarm-Markisen offen
Sommerliches Flair

Als universell einsetzbarer Schattenspender erzeugen die offenen WAREMA Gelenkarm-Markisen ein sommerliches Wohlfühlklima im Freien. Ein großer Neigungswinkel oder ein Volant-Rollo schützen zudem vor tief stehender Abendsonne. Die große Dessin-Auswahl stellt jeden individuellen Geschmack zufrieden. Auch diese Markise ist als LB-Ausführung erhältlich: für viel Sonnenschutz auf wenig Raum. Dank optimaler Raumausnutzung kann die Markise auch komplett in der Fassade verschwinden und sich durch die frei gestaltbare Blende optimal an die Fassade anpassen (Typ 700S).

▶ Ihre Vorteile

– universell einsetzbar
– Schutz gegen tief stehende Sonne durch Neigungswinkel bis 85° möglich
– große Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten
– LB-Ausführung möglich für großen Ausfall bei kleiner Markisenbreite

Merkmale

– Baugrenzwerte (typenabhängig):
  max. Breite: 6500 mm
  max. Ausfall: 4000 mm
  max. Neigung: 85°
– Gelenkarm: Kraftübertragung durch Segment, Kette, Seil oder Flexband
– Antrieb: Getriebe, Motor, Funkmotor
– Extras: mit Volant bzw. Volant-Rollo erhältlich, optionale Steuerung mit Windsensor, optionale Anbringung an freistehendem Terrassengestell

Anwendungsbereiche und Montage

– Terrasse und Balkon
– Wand- und Deckenmontage
– Dachsparrenmontage
– unsichtbare Montage im Schacht (nur Typ 700S)
– Montage in geschützter Lage

Gelenkarm-Markise 530

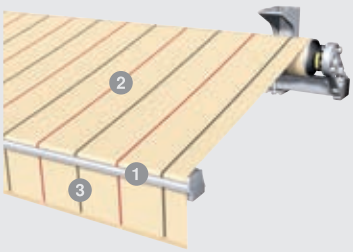

Gelenkarm-Markise 630

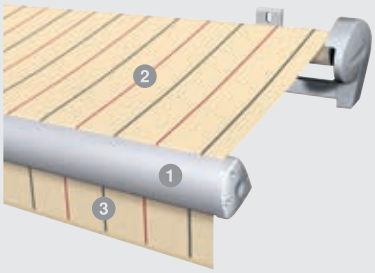

Gelenkarm-Markise 730



Gelenkarm-Markise 740

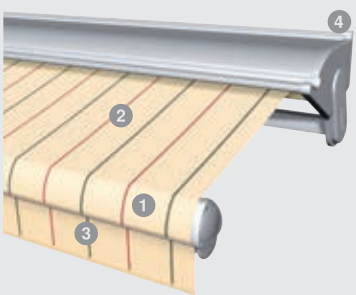

Gelenkarm-Markise 700S

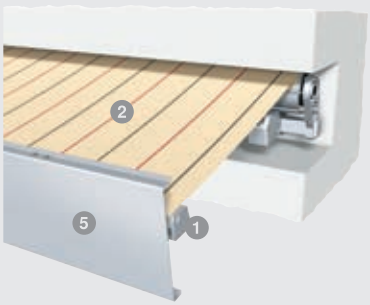

1 Ausfallprofil
2 Bespannung
3 Volant
4 Regendach
5 Vordere Blende

Alle Informationen „Alles auf einen Blick“ S. 34, Ausstattung siehe S. 26

Seiten-Markisen
Ausgeklügelter Dreifachschutz

WAREMA Seiten-Markisen schützen gleichermaßen vor tief stehender Sonne, leichtem Wind und unerwünschten Blicken – und laden so zum Verweilen im Freien ein. Die Ausführung mit schrägem Tuchverlauf passt sich formschön an Terrassen-Markise oder Terrassendach an. Der praktische Schutz des Tuchs durch eine Kassette und die große Farb- und Stoffauswahl zeichnen diese Markise zusätzlich aus.

▶ Ihre Vorteile

– seitlicher Wind-, Sonnen- und Sichtschutz
– schräger Tuchverlauf passt sich optimal an Terrassen-Markise oder Terrassendach an
– Kassette bietet dem Tuch im eingefahrenen Zustand perfekten Schutz

Merkmale

– Baugrenzwerte:
  max. Höhe: 2500 mm
  max. Auszug: 5000 mm
  max. Fläche: 10 m²
– Bedienung: Bediengriff
– Extras: optional mit Sichtfenster aus PVC-Folie

Anwendungsbereiche und Montage

– Terrasse und Balkon
– Montage der Kassette an Wand oder in der Laibung
– Griffhalter zur Befestigung mittels Wandträger oder Haltepfosten (in Bodenplatte oder Schraubfundament)

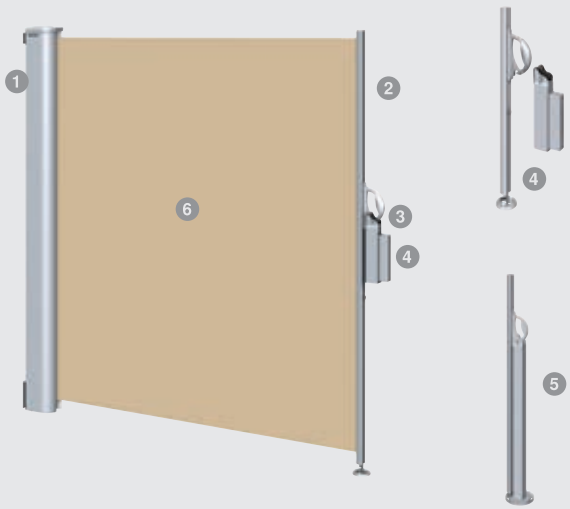

Seiten-Markise 390

1 Kassette
2 Auszugprofil
3 Handgriff
4 Wandträger
5 Haltepfosten
6 Bespannung

Alle Informationen „Alles auf einen Blick“ S. 34

Pergola-Markisen
Komfortable Wohnraum-Erweiterung

Pergola-Markisen vereinen Komfort und Sicherheit auf höchstem Niveau durch bequeme Bedienbarkeit und hohe Wetterbeständigkeit. Dank secudrive® – der innovativen Führung per Federstahlband – lassen sich neben geraden auch gebogene Führungsschienen realisieren. Aufgrund ihrer exklusiven Optik und den brillanten Extras ist dieser Schattenspender der Hingucker auf jeder Terrasse.

▶ Ihre Vorteile

– Individuelle Verwendung als Sonnen- und Wetterschutz
– Erweiterung der Terrasse oder der Gewerbefläche
– Leichte Demontage von Führrungsschienen und Pfosten in den Wintermonaten
– Dank der flächigen Führung secudrive® ohne seitlichen Lichtspalt
– Durch die gebogene Führungsschiene ein absolutes Design-Highlight

Pergola-Markise P40

Merkmale

– P40 in den Varianten gerade und gebogene Führungsschienen
– P50 mit schräg-senkrechtem Führungsschienenverlauf
– Baugrenzwerte (typenabhängig):
  max. Breite: 6500 mm
  max. Tiefe: 7000 mm
  max. Neigung: 45°
– Extras: optional mit mitlaufendem Verstärkungsprofil, absenkbarem Pfosten zur Nutzung als Regenschutz, in den Führungsschienen integrierte Beleuchtung

Anwendungsbereiche und Montage

– Terrasse sowie gewerblich genutzte Flächen
– Montage auf bauseitigem Fundament bzw. Schraubfundamenten
– Befestigung an Hauswand

Pergola-Markise P40, gebogene Führungsschienen



Pergola-Markise P40, gerade Führungsschienen



Pergola-Markise P50, schräg-senkrechte Führungsschienen



1 Blende
2 Bespannung
3 seitliche Führung durch secudrive®
4 Ausfallprofil
5 Bodenanbindung
6 Verstärkungsprofil

Alle Informationen „Alles auf einen Blick“ S. 34, Ausstattung siehe S. 26

Terrassendächer
Stilvoller Wetterschutz

WAREMA Terrassendächer schaffen Outdoor-Oasen für lange Sommerabende im Freien: als zuverlässiger Schutz für Bewohner und Gartenmöbel, mit integrierter Markise als zusätzlicher Schattenlieferant. Ideal und praktisch bei der Kaltdachkonstruktion ist eine integrierte Entwässerung. Flexibel und durchdacht: so erweitern Terrassendächer Wohn- und Lebensräume. Für das perfekte Ambiente unter dem Terrassendach sorgen Sonnenschutz, Licht- und Heizelemente. Ein Rund-um-sorglos-Paket zum Wohlfühlen.

▶ Ihre Vorteile

– individuelle Verwendung als Sonnen-, Regenschutz oder Terrassenerweiterung
– Kaltdachkonstruktion
– integrierte Markise (Typ T2)
– jederzeit mit WAREMA Wintergarten-Markisen außen- oder innenliegend ergänzbar (Typ T1)
– Entwässerung optional außen am Pfosten über Fallprofil oder unsichtbar im Pfosten über Pfette

Merkmale

– Baugrenzwerte (typenabhängig):
  max. Breite: 6000 mm
  max. Tiefe: 5000 mm
  max. Fläche: 30 m²
  max. Neigung: 20°
– Extras: optional mit bauseitiger Verglasung, mit Sonnenschutz erweiterbar, vielseitiges Zubehör

Anwendungsbereiche und Montage

– Terrasse
– Montage der Pfosten auf bauseitigem Fundament
– Befestigung an Hauswand

Terrassendach T1

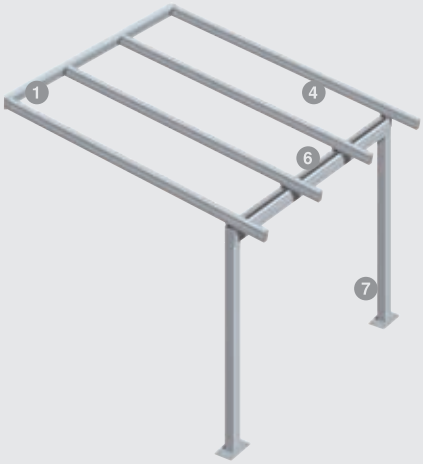

Terrassendach T2

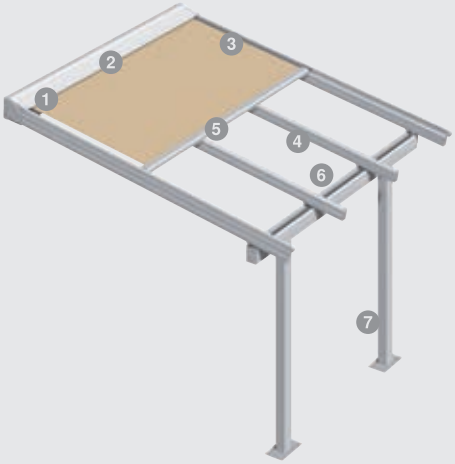

1 Abdeckblende/Dach
2 Bespannung
3 Führungsschienen
4 Sparren
5 Ausfallprofil
6 Pfette
7 Pfosten

Alle Informationen „Alles auf einen Blick“ S. 34, Ausstattung siehe S. 26

Ausstattung
Angenehmes Wohlfühl-Ambiente

Für Terrassen-Markisen



Lichtschienen
– LED- oder Halogen-Lichtschiene für Terrassen-Markisen

Indirekte Beleuchtung K70
– in Ausfallprofil und Kassette integrierte LED-Stripes sorgen für eine einzigartige Lichtstimmung

Schwenkgetriebe
– durch einfaches Drehen der Kurbel kann die Markise dem jeweiligen Sonnenstand angepasst werden
– Neigungswinkel stufenlos verstellbar



Eindrehbarer Volant
– zum Schutz des Volants in den Wintermonaten
– Volant wird in das Ausfallprofil eingedreht



Volant-Rollo
– zusätzlich senkrecht absenkbares Volant-Rollo im Ausfallprofil
– Antrieb durch Kurbel oder Motor

Volant – Formen
– eleganter Markisen-Abschluss in sechs Formen von gerade bis gebogen erhältlich
– passgenaue Einfassung in verschiedenen Farben



WMS Windsensor
– integrierter Windsensor fährt Markise bei zu viel Wind automatisch ein

WMS Komfort-Steuerung
– vollautomatische Steuerung von Markise und Volant-Rollo nach Wind
– Markise und Volant-Rollo gemeinsam über eine Fernbedienung steuerbar
– völlig in die Markise integriert bei Typ K60/K70

Für Terrassendächer und Terrassen-Markisen



Heizstrahler
– mit Infrarot-Quarz-Technologie, 1500 W
– Montage an Markise, Terrassendach oder Wand
– Funk-Heizstrahlersteuerung erhältlich

Für Terrassendächer

Lichtschienen
– Halogen-Lichtschiene zur direkten Montage am Sparren für optimale Beleuchtung auf der Terrasse
– Beleuchtung über LED-Module im Sparren integriert
– Bedienung jeweils über Schalter oder Funk möglich

Für Pergola-Markisen

Integrierte Beleuchtung
– LED-Stripes in den Führungsschienen sorgen für eine stimmungsvolle Beleuchtung

Stoffe
Zeitlose Farbbrillanz

Die Acryl-Markisenstoffe sind die Klassiker unter den Stoffqualitäten und überzeugen durch Erfahrung und stetige Weiterentwicklung. Sie bestehen aus 100% Marken-Acryl-Gewebe bei dem die Fasern der eingesetzten Garne spinndüsengefärbt werden. Die innovativen Lumera-Stoffe verfügen darüber hinaus über eine äußerst glatte Oberfläche, welche die Farben satter wirken lässt und die Leuchtkraft für lange Zeit erhöht. Acryl-Markisenstoffe schützen Sie zuverlässig vor schädlicher UV-Strahlung und sind äußerst langlebig.

Acryl Lumera
– CBA-Faser (Clean Brillant Acrylic)
– glattere Oberfläche, sattere Farben, lang anhaltende Leuchtkraft, hohe Reißfestigkeit
– verbesserte Schmutzabweisung

Acryl Standard
– 100% Marken-Acryl-Gewebe
– spinndüsengefärbt, lichtecht, wetterecht und reißfest
– durch Imprägnierung schmutzabweisend, verrottungssicher, luftdurchlässig und wasserabweisend

Ausrüstung/Verbindungsnähte
– Imprägnierung schützt die Tücher perfekt vor Verschmutzung
– alle WAREMA Tücher sind nach Öko-Tex Standard 100 geprüft
– Verbindungsnähte und Säume aus besonders langlebigem PTFE (Teflon-)Nähfaden TENARA®
– Soltis 92 – Nähte und Säume dauerhaft verschweißt

Acryl All Weather
– 100% Marken-Acryl-Gewebe
– transparente Acrylatbeschichtung auf der Außenseite
– Gewebe nahezu 100% wasserdicht

Acryl Perfora
– 100% Marken-Acryl-Gewebe mit Lochung
– hohe Durchsicht und Transparenz
– verminderte Stauhitze und geringe Gefahr der Wassersackbildung im Markisentuch durch Perforation
– hochwertige, elegante Stoff-Optik durch gleichmäßige Lochung

Soltis 92
– Trägergewebe aus hochreißfestem Polyester, beschichtet mit PVC
– UV- und schmutzbeständig
– Stoff schwer entflammbar bzw. selbstverlöschend

PVC-Folie, glasklar
– transparente Folie aus 100% PVC
– schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
– für Seiten-Markisen (in Verbindung mit Soltis 92-Stoff)

Großflächendruck
– Sunprint-Kollektion für Außenwerbung, Sponsoring, Privatanwendung
– großflächige Motive im Digitaldruck über das komplette Markisentuch oder einen bestimmten Bereich
– Druck auf weißem Acryl-Stoff mit spezieller Oberflächenbehandlung garantiert ein fotorealistisches Druckergebnis

Farben
Langlebige Brillanz

Die Farben der umfangreichen WAREMA Farbwelt ermöglichen eine Auswahl an Gestellfarben, die harmonisch auf das ausgewählte Tuch und den individuellen Wohnstil abgestimmt sind. Sie überzeugen durch eine hervorragende, langlebige Beschichtungsqualität die der Richtlinie GSB-AL 631 entspricht. Dank der feinen Struktur der Oberfläche perlt Wasser besonders gut ab und entfernt gleichzeitig Schmutzpartikel. Wählen Sie aus einer Vielfalt von Farben im Rahmen der WAREMA Markisen-Farbkarte oder gemäß WAREMA Farbwelt Ihre Lieblingsfarbe aus.

WAREMA Markisen-Farbkarte

Verkehrsweiß
RAL 9016

Perlhellgrau
RAL 9022

Braunbeige
RAL 1011

Terrarot
W 4913

Saphirblau
RAL 5003

Hellgelb
W 4912

MS Stahlblau*
W 4920

Reinweiß
RAL 9010

Graualuminium
RAL 9007

Perlbeige
RAL 1035

Oxidrot
RAL 3009

Perlnachtblau
RAL 5026

Ginstergelb
RAL 1032

MS Dunkelgrün*
W 4921

Cremeweiß
RAL 9001

Perldunkelgrau
RAL 9023

Lehmbraun
RAL 8003

Perlrubinrot
RAL 3032

Taubenblau
RAL 5014

MS Weißaluminium*
W 4914

Telegrau
RAL 7047

Blaugrau
RAL 7031

Olivbraun
RAL 8008

Purpurviolett
RAL 4007

Blassgrün
RAL 6021

MS Graualuminium*
W 4915

Lichtgrau
RAL 7035

Basaltgrau
RAL 7012

Sepiabraun
RAL 8014

Pastellblau
RAL 5024

Moosgrün
RAL 6005

MS Anthrazit*
W 4916

Achatgrau
RAL 7038

Schiefergrau
RAL 7015

Graubraun
RAL 8019

Perlenzianblau
RAL 5025

Olivgelb
RAL 1020

MS Schwarzgrau*
W 4917

Weißaluminium
RAL 9006

Perlmausgrau
RAL 7048

Mahagonibraun
RAL 8016

Azurblau
RAL 5009

Elfenbein
RAL 1014

MS Sepiabraun*
W 4918

Fenstergrau
RAL 7040

Graubeige
RAL 1019

Graurosé
W 4911

Nachtblau
RAL 5022

Hellelfenbein
RAL 1015

MS Erdbraun*
W 4919

*MS = Metallic-Strukturfarbe

Farbabweichungen drucktechnisch bedingt



Farbkombinationen

Die Seitenteile von Terrassendächern, Gelenkarm- und Kassetten-Markisen können individuell zur Gestellfarbe oder dem Tuch-Dessin gestaltet werden. Weitere Informationen finden Sie in der WAREMA Markisen-Kollektion.

Steuerungssysteme
Komfortable Bedienung

Die Kombination von Sonnenschutz und einer intelligenten Steuerung sorgt dafür, dass in Ihren Wohnräumen und auf Ihrer Terrasse immer ein optimales Wohlfühlklima herrscht - und das vollautomatisch per Knopfdruck. Das nennen wir Komfort auf höchstem Niveau.

WMS - WAREMA Mobile System

Funksysteme sind vor allem bei Nachrüstungen von Vorteil, da keine zusätzliche Leitungsverlegung notwendig ist. Bei dem WAREMA Mobile System sind die einzelnen Komponenten sowohl Sender als auch Empfänger. Als Nutzer erhalten Sie Rückmeldungen über alle Fahrbefehle Ihres Sonnenschutzes. Über das Weitergeben der Befehle von Empfänger zu Empfänger (Routing-Funktion) können auch weit entfernte Anlagen erreicht werden.

EWFS - Einheitliches WAREMA Funksystem

Das einheitliche WAREMA Funksystem bietet die Möglichkeit, mit geringstem Installationsaufwand den individuellen Sonnenschutzantrieb oder Licht zu steuern. Das durchgängige System ermöglicht einen individuellen Ausbau der Steuerung und eröffnet die Möglichkeit, jederzeit weitere Komponenten nachzurüsten. Für die unterschiedlichen Steuerungsanforderungen der Sonnenschutzprodukte bietet WAREMA die passende EWFS-Lösung. So können Markisen mit Permanentlogik gesteuert werden.

WMS WebControl

Einfach, komfortabel und selbsterklärend - die Steuerung Ihrer Markise per Smartphone. Die intuitive Bedienoberfläche macht es möglich mit Smartphones, Tablets oder PCs Ihren Sonnenschutz mit wenigen Schritten in die richtige Position zu bringen oder deren momentane Position abzufragen. Tauchen Sie ein in eine völlig neue Form der Sonnenschutzautomation. Verfügbare Apps für iOS und Android oder als Webbrowser.

Alles auf einen Blick

		Kassetten-Markisen				Gelenkarm-Markisen					
						halbgeschlossen		offen			
		550	580	K60	K70	650	750	530	630	730/740	700S
Merkmale/ Baugrenzwerte*	max. Breite (mm)	4500	5500	7000	7000	6500	6500	6000	6500	6500	5960
	max. Ausfall/Tiefe/ Höhe (mm)	2500	3000	4000	4000	3500	4000	3000	3500	4000	3000
	Neigung	5-40°	5-40°	5-35°	5-35°	5-45°	5-45°	0-90°	0-45°	5-85°	5-20°
	Montage	außen				außen		außen		außen	Schacht
	Kraftübertragung/ Führung	Flexband	Flexband	Segment, Kette, Stahlseil	Segment, Kette, Stahlseil	Segment, Kette, Stahlseil	Segment, Kette, Stahlseil	Flexband	Segment, Kette, Stahlseil	Segment, Kette, Stahlseil	Segment, Kette, Stahlseil
Bedienung		Kurbel, Motor, Funkmotor	Kurbel, Motor, Funkmotor, Solar-Antrieb		Motor, Funkmotor	Kurbel, Motor, Funkmotor, Solar-Antrieb		Kurbel, Motor, Funkmotor, Solar-Antrieb		Kurbel, Motor, Funkmotor, Solar-Antrieb	Motor, Funkmotor
Bespannung gemäß WAREMA Kollektion	Acryl Standard/ Lumera	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Acryl All Weather, Acryl Perfora	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Soltis 92	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Standardfarben		2	2	50	Farben gem. WAREMA Farbwelt	50	Farben gem. WAREMA Farbwelt	2	50	Farben gem. WAREMA Farbwelt	Farben gem. WAREMA Farbwelt
Ausstattung optional	WMS Windsensor	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Volant	○	○	○	–	○	●	●	●	●	–
	Volant-Rollo	–	○	○	○	○	○	–	○	○	–
	Eindrehbarer Volant	–	–	–	–	○	○	–	○	○	–
	Tuchlagerschale	–	●	●	●	○	○	–	○	○	●
	Schwenkgetriebe	–	–	–	–	○	○	–	○	○	–
	Lichtschiene/ integriertes Licht	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–
	Terrassengestell	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–
	LB-Ausführung	–	–	–	–	○	○	○	○	○	–
Extras								Regendach		Regendach	versteckte Montage im Schacht
Steuerungssysteme		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

* stoffabhängig, Flächenbegrenzungen möglich ● serienmäßig ○ optional – nicht möglich

Seiten-Markisen	Pergola-Markisen		Terrassendächer	
390	P40	P50	T1	T2
2500	6500	5000	6000	6000
5000	7000	5000 [1)]	5000	5000
–	0-45°	0-45°	5°-20°	5°-20°
außen	außen	außen	außen	außen
–	secudrive®	secudrive®	–	Gegenzug
Bediengriff	Motor, Funkmotor	Motor	–	Motor, Funkmotor
●	●	●	–	●
○	○	○	–	○
○	○	–	–	○
50	Farben gem. WAREMA Farbwelt		Farben gem. WAREMA Farbwelt	
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	○	○	○	○
–	○	○	–	–
–	–	–	–	–
schräger Tuchverlauf, Sichtfenster möglich	absenkbarer Pfosten		bauseitige Verglasung möglich	bauseitige Verglasung möglich, integrierte Wintergarten-Markise
–	○	○	–	○

[1)] bei Höhe vorne 2000mm

877592/12.2014

WAREMA Renkhoff SE • Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2 • 97828 Marktheidenfeld • Deutschland
www.warema.de • info@warema.de